

MC2-WE
Two Way Wireless magnetic contact
with 2 reed, 1 input and tamper input



EN50131-2-6:2008
EN50131-5-3:2005+A1:2008
PD6662:2010
Security Grade 2
Environmental Class II



ENGLISH

Installation Notes

It is recommended the MC2-WE is learned at the control panel. A signal strength test should then be performed to make sure the most suitable location is chosen, ensuring optimum wireless range.

Installation Surfaces

NOTE: The MC2-WE can be mounted on typical building materials; such as wood, PVC, brick or metal etc. If you do encounter any problems with different surfaces, please contact customer.support@pyronix.com

Programming Menu's Required

- A: LEARN WIRELESS DEVICES
B: Input Learnt!
C: DIAGNOSTICS
D: CHANGE INPUTS

Specification

Battery:
Type: 3.0V CR2 Lithium Battery. Threshold: 2.5V +/- 5% at 25°C.
Life: Up to 2 Years

Wireless:
Transmission Frequency: 868MHz, FM Transceiver Narrow Band
Transmission Method: Fully encrypted rolling code
Transmission Range: 1.6km free space

Materials and Environment
Colour and Casing: White (or Brown: MC2BROWN-WE). 2mm ABS
Indication: LEDs (Signal, Battery, Alarm, Tamper)
Temperature: Storage: -20°C to 50°C. Certified: -10°C to 40°C.
Nominal: -10°C to 50°C
Dimensions (H x W x D): 115 x 36 x 30mm. Magnet: 56 x 13 x 17mm
Front and rear tamper.
2 reed switches, 1 external input and 1 external tamper input.
Please see the control panel user, programming and quick set manuals for further information.

Battery Information

The batteries supplied have been chosen to provide long service life whilst, for safety reasons, having limited output current.
The battery is protected on purchase by a piece of plastic that must be removed for operation. When disposing of the product, the battery must be removed and disposed of separately in accordance with the local regulations.

Warranty

This product is sold subject to our standard warranty conditions and is warranted against defects in workmanship for a period of two years (batteries excluded). In the interest of continuing care and design, Pyronix Ltd reserves the right to amend specifications, without giving prior notice.

Product Warning Information





For electrical products sold within the European Community. At the end of the electrical products life, it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

To prevent possible damage to components, any static charge on your body needs to be eliminated before touching the inside of the unit. This can be accomplished by touching some grounded/earthed metallic conductor such as a radiator/pipework immediately before replacing the batteries.

Magnet Detection Performance

Axes of Operation	Event	Distance in Air		Distance on Iron		Signal/Message
		1	2	1	2	
Z+	Remove	29mm	29mm	16mm	16mm	Intrusion
	Approach	28mm	28mm	15mm	15mm	Stand-by
Z-	Remove	29mm	29mm	16mm	16mm	Intrusion
	Approach	28mm	28mm	15mm	15mm	Stand-by
Y	Remove	14mm	15mm	5mm	6mm	Intrusion
	Approach	13mm	14mm	4mm	5mm	Stand-by
X+	Remove	18mm	15mm	14mm	13mm	Intrusion
	Approach	17mm	14mm	13mm	12mm	Stand-by
X-	Remove	9mm	13mm	5mm	8mm	Intrusion
	Approach	8mm	12mm	4mm	7mm	Stand-by

START

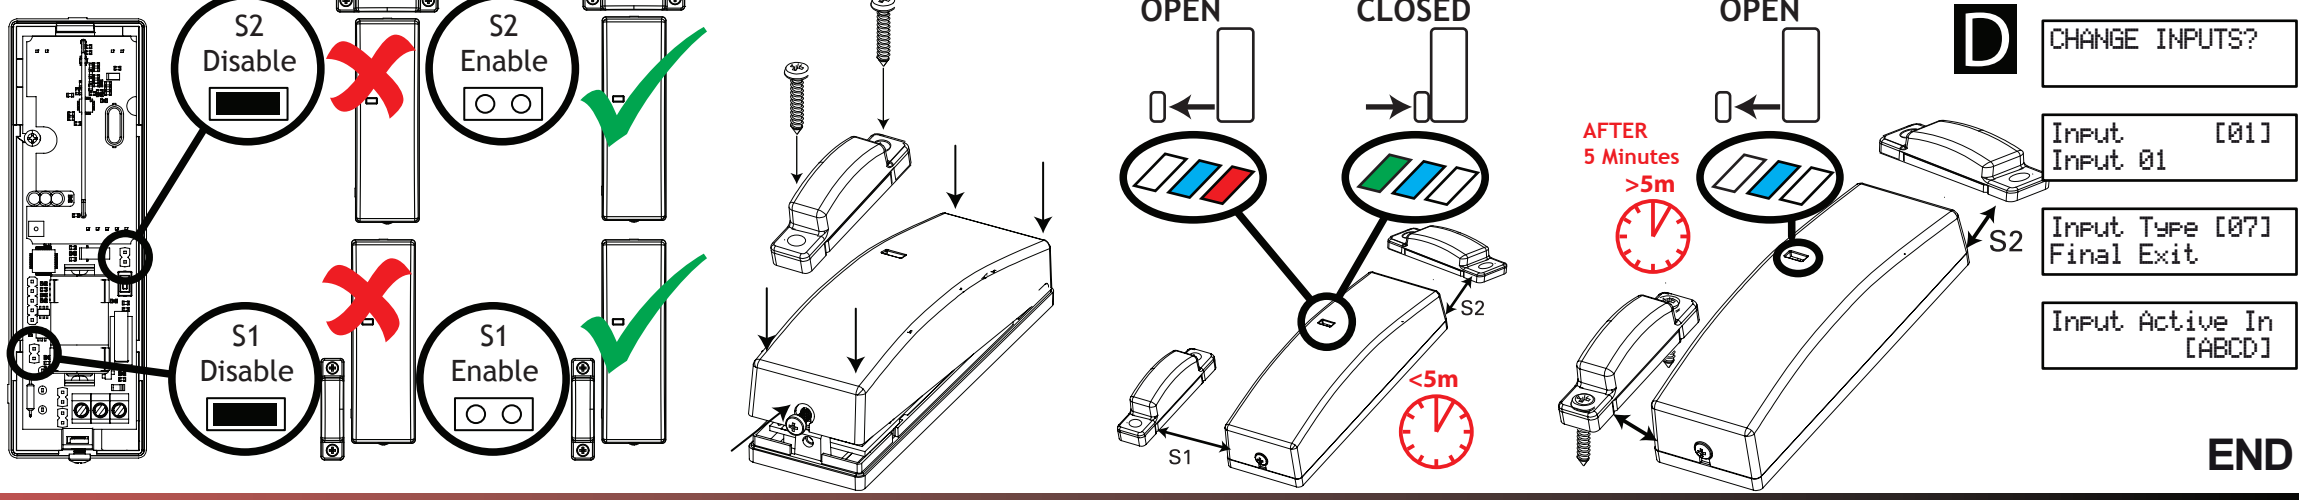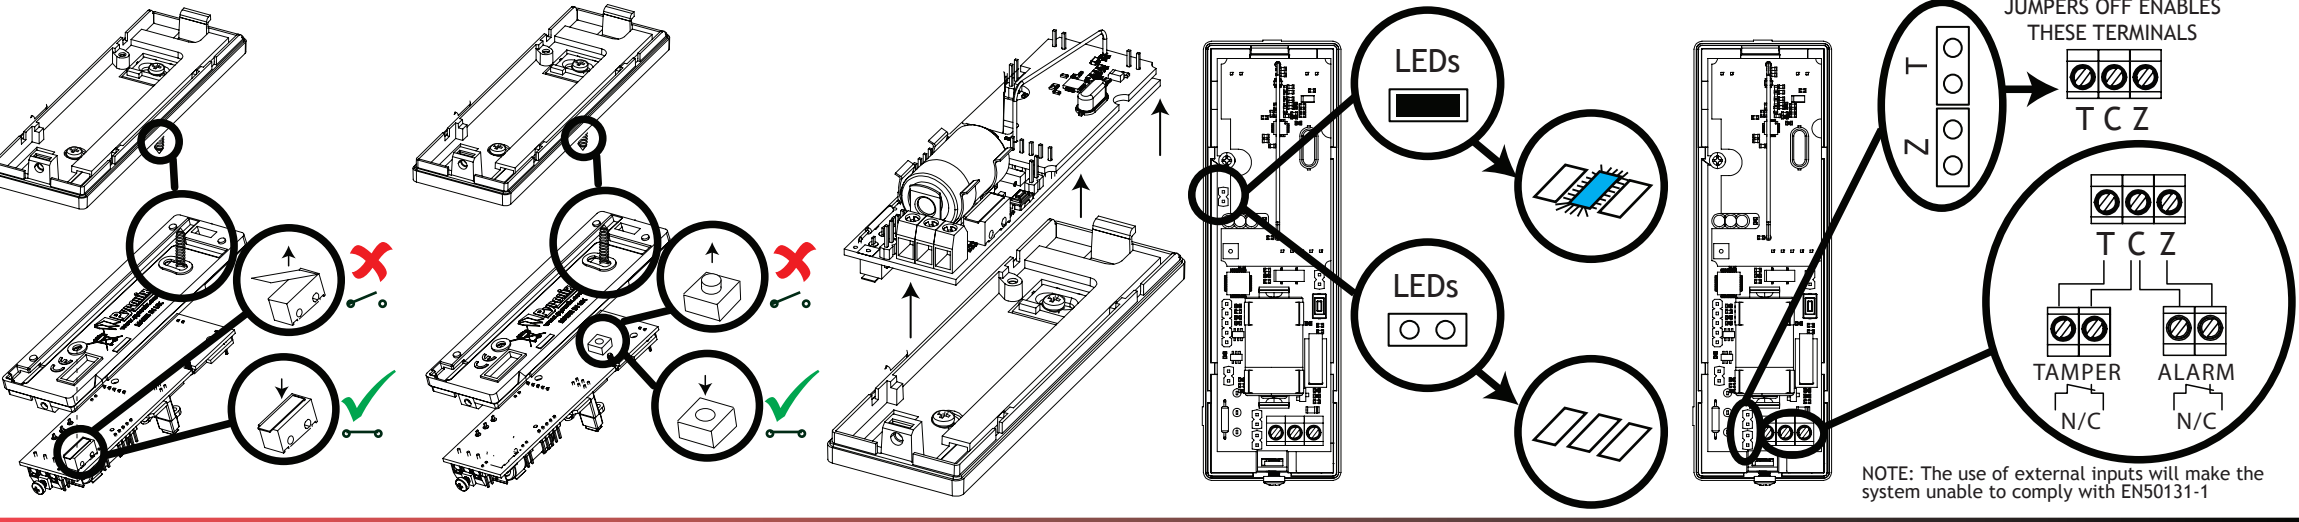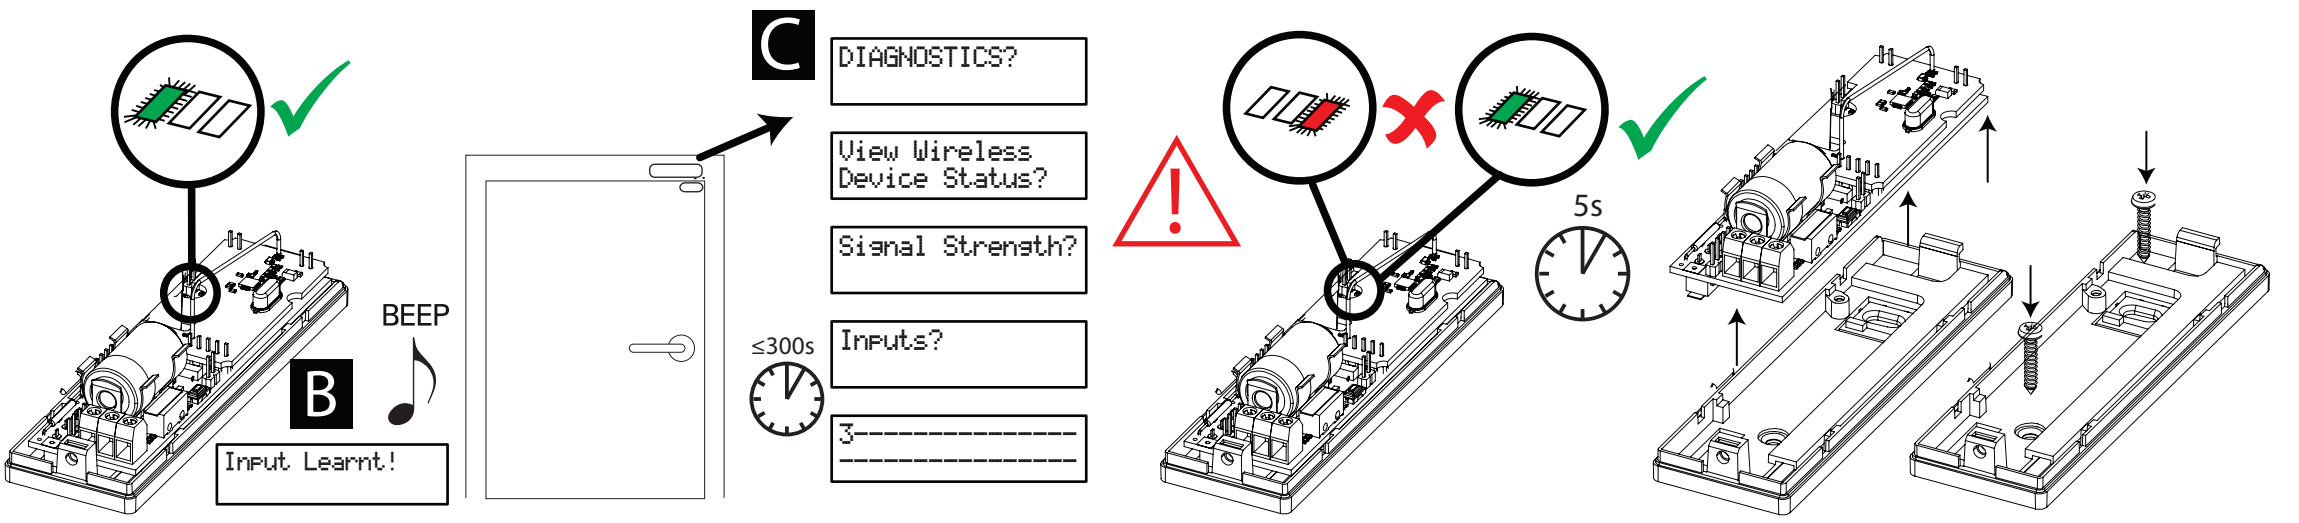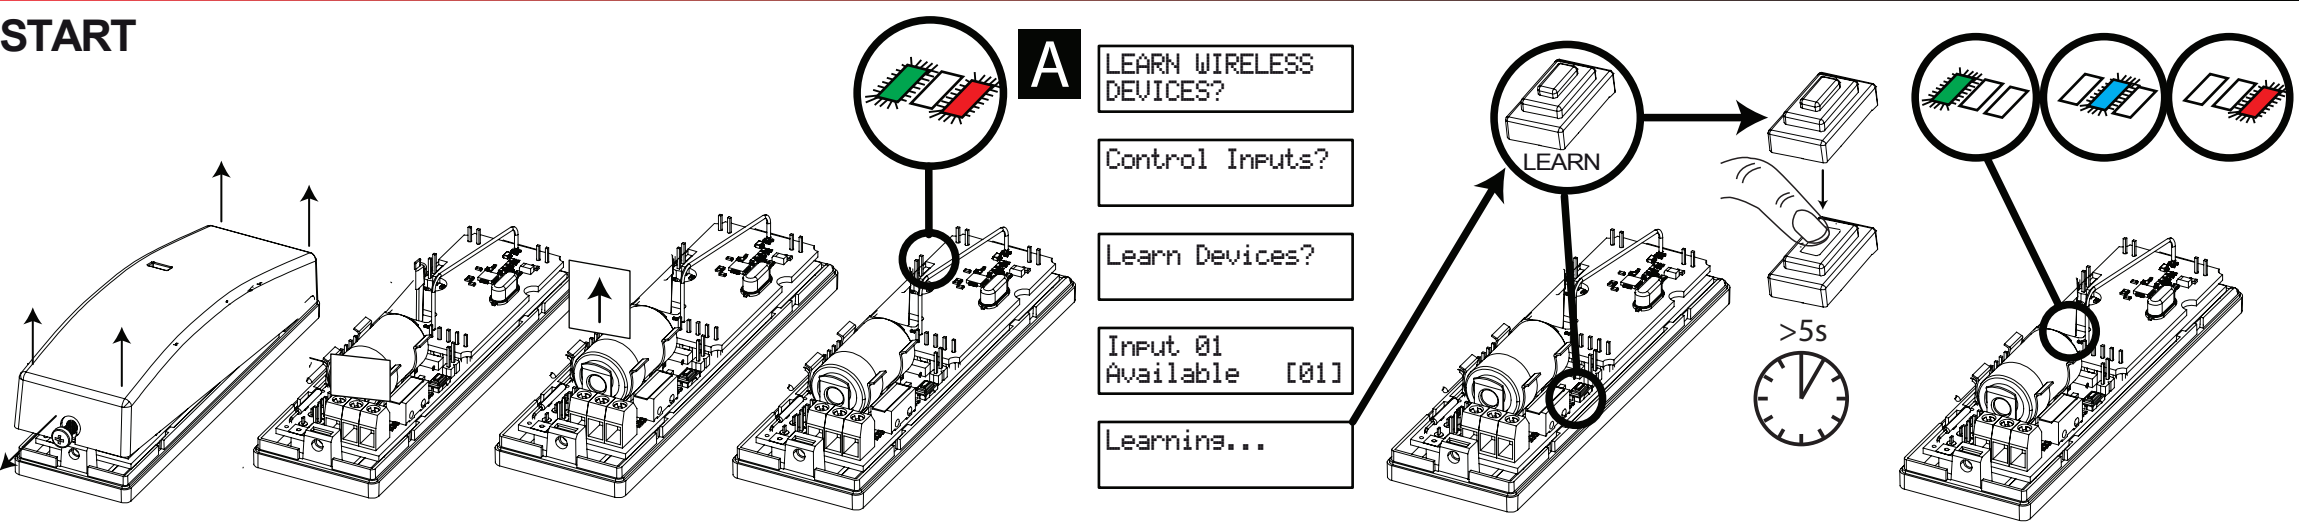

END

ITALIAN

MC2-WE: Contatto magnetico via radio bidirezionale con 1 magnete, 1 ingresso esterno + 1 ingresso tamper esterno.

Note di installazione: Il trasmettitore MC2-WE può essere appreso solo dal pannello di controllo. Una prova di potenza del segnale deve essere eseguita per assicurarsi che il luogo più adatto è scelto, garantendo un'ottima copertura wireless.

Superfici di installazione: NOTA: MC2-WE può essere montato su materiali da costruzione tipici, come ad esempio legno, PVC, mattone o metallo ecc. Se si riscontrano problemi con superfici diverse, si prega di contattare info @ pyronix.it

Menu di programmazione

A: MEMORIZZA RADIO

B: Memorizzato !

C: DIAGNOSTICHE

D: IMPOSTA INGRESSI

Specificazioni Tecniche

Batteria: Tipo: CR2 3.0V. Soglia: 2,5 V + / - 5% a 25 ° C. Durata: fino a 2 anni

Wireless: Frequenza di trasmissione: 868 MHz, banda stretta FM.

Metodo di trasmissione: Fully encrypted rolling code

Potenza max. di trasmissione: 1,6 chilometri in spazio libero

Materiali e Ambiente

Colore e Rivestimento: Bianco (o marrone: MC1BROWN-WE). 2 millimetri ABS

Indicazione: LED (segnale, batteria, allarme, tamper)

Temperatura: A riposo: da -20 ° C a 50 ° C. Certificato: da -10 ° C a 40 ° C.

Nominale: -10 ° C a 50 ° C

Dimensioni (H x L x P): 30 x 115 x 35mm. Magnete: 17 x 56 x 12,7 mm

Si prega di leggere il manuale Utente, il manuale di Programmazione Veloce, ed il manuale Tecnico per ulteriori informazioni.

NOTA: MC2-WE può essere montato su materiali da costruzione tipici, come ad esempio ecc legno, PVC, mattone o metallo Se si riscontrano problemi con superfici diverse, si prega di contattare customer.support @ pyronix.com

Gli accumulatori sono stati scelti per fornire lunga vita di servizio, mentre, per motivi di sicurezza, avete corrente limitata uscita. La batteria è protetta al momento dell'acquisto da un pezzo di plastica che deve essere rimossa per il funzionamento. Al momento dello smaltimento del prodotto, la batteria deve essere depositata negli appositi contenitori in conformità alle normative locali.

Questo prodotto è venduto secondo le nostre condizioni di garanzia standard ed è garantito contro difetti di fabbricazione per un periodo di due anni (batterie escluse). Nell'interesse del miglioramento del prodotto e del design, PYRONIX Ltd si riserva il diritto di modificare specifiche, senza alcun preavviso. Per i prodotti elettrici venduti all'interno della Comunità europea, una volta terminato l'uso, non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici ma si prega di riciclare in strutture apposite. Verificare con le autorità locali o il rivenditore per il riciclaggio di consulenza nel vostro paese. Per evitare possibili danni ai componenti, l'eventuale carica elettrostatica presente nel tuo corpo deve essere eliminata prima di toccare l'interno del gruppo. Questo può essere ottenuto toccando un conduttore metallico di messa a terra.

RUSSIAN

MC2-WE: Магнитно-контактный извещатель с двухсторонним каналом связи. 1 зона охраны, тампер на отрыв и на вскрытие.

Рекомендация по установке: Желательно предварительно прописать детектор в память панели, и используя индикатор уровня сигнала найти оптимальное место расположения.

Монтаж детектора: ПРИМЕЧАНИЕ: поверхностный, магнитно-контактный извещатель MC2-WE можно монтировать на любые капитальные строительные конструкции из металла, дерева или пластика. Если возникают вопросы по монтажу, обращайтесь в службу поддержки пользователей: customer.support@pyronix.com

Шаги программирования извещателя

A: ПРОПИСАТЬ РАДИОУСТРОЙСТВА

B: ЗОНА ПРОПИСАНА!

C: ПАРАМЕТРЫ ЗОН

D: ДИАГНОСТИКА

Технические спецификации

Батарея: Тип: CR2, 3,0В. Допустимое напряжение: 2.5В +/- 5% при 25°С.

Срок службы до 2 лет.

Радио параметры: Рабочая частота: 868MHz, узкополосная FM модуляция.

Метод передачи: полностью шифрованный изменяемый код.

Дальность передачи: до 1,6км на открытом пространстве

Физические параметры

Цвет и корпус: белый (коричневый для MC1BROWN-WE). 2мм ABS пластик.

Индикация: светодиодная (сработка, батарея, тревога, тампер).

Температура хранения: -20°С до 50°С. Рекомендовано: -10°С до 40°С.

Предельная рабочая температура: -10°С до 50°С

Габариты: (В x Д x Ш): 30 x 115 x 35мм. Магнит: 17 x 56 x 12.7мм.

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя, программирования или быстрой настройки панели за более подробной информацией.

Поставляемые с извещателем батареи были выбраны для обеспечения длительного срока службы, по соображениям безопасности, имеют ограниченный выходной ток. Батарея защищена при продаже от разряда кусочком пластика, который должен быть удален при монтаже и работе. По окончании срока службы батарея должна быть демонтирована и утилизирована в соответствии с местными правилами. Этот продукт продается с нашими стандартными гарантийными условиями. Гарантия от дефектов изготовления в течение двух лет (гарантия не распространяется на элементы питания). В интересах совершенствования продукции Pyronix Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики, без предварительного уведомления. Для электрических изделий, проданных в рамках ЕС: В конце срока эксплуатации электротехнической продукции, её не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте, в соответствии с местным правилами, установленными местным органом власти. Чтобы предотвратить возможные повреждения компонентов при монтаже, любой статический заряд на вашем теле должен быть устранен, прежде чем прикасаться к плате извещателя. Это может быть достигнуто прикосновением, к какому либо заземлению металлическим проводником.

GREEK

MC2-WE: Ασύρματη Μαγνητική Επαφή, αμφίδρομης επικοινωνίας με ενσωματωμένο reed, 1 είσοδο ζώνης και 1 είσοδο tamper

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την τοποθέτηση: Προτείνουμε να προγραμματίσετε (learn) την MC2-WE στην Κ. Μονάδα. Μετά να κάνετε δοκιμή σήματος, μέσω του μενού εγκαταστάτη και να σιγουρευτείτε ότι το σημείο τοποθέτησης είναι εντός εμβέλειας και ποιότητας σήματος.

Επιφάνειες τοποθέτησης: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η MC2-WE μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνειες όπως ξύλο, PVC, τοίχο ή μέταλλο κλπ. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με κάποια επιφάνεια τοποθέτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε με customer.support@pyronix.com ή με την Ελληνική αντιπροσωπεία στο customer.support@safian.gr

Σειρά Προγραμματισμών στο Menu Εγκαταστάτη:

A: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

B: Η Ασύρματη Συσκευή Καταχωρήθηκε !

C: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST

D: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Τεχνική προδιαγραφή

Μπαταρία: Τύπος: 3.0V CR2. Απόκλιση τάσης: 2.5V +/- 5% στους 25°С.

Διάρκεια: Μέχρι 2 έτη

Χαρακτηριστικά πομποδέκτη:

Συχνότητα εκπομπής: 868MHz, Διαμόρφωση FM Narrow.

Μέθοδος εκπομπής: FULL κυλιόμενη κρυπτογραφημένη

Εμβέλεια εκπομπής: 1,6 χιλιόμετρα σε ελεύθερο από εμπόδια πεδίο

Υλικά και Περιβάλλον λειτουργίας

Χρώματα και υλικό: Άσπρο (ή Καφέ: MC1BROWN-WE). 2mm ABS

Ενδείξεις: LEDs (Σήμα, Μπαταρία, Συναγερμός, Tamper)

Θερμοκρασίες: Αποθήκευσης: -20°С to 50°С. Πιστοποιημένη: -10°С to 40°С.

Τυπική (λειτουργίας): -10°С to 50°С

Διαστάσεις (Υ x Μ x Π): 30 x 115 x 35mm. Ο Μαγνήτης: 17 x 56 x 12.7mm

Για περισσότερα στοιχεία, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια χρήστη και εγκαταστάτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η MC2-WE μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνειες όπως ξύλο, PVC, τοίχο ή μέταλλο κλπ. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με κάποια επιφάνεια τοποθέτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε με customer.support@pyronix.com

Οι μπαταρίες που παρέχονται με την MC2-WE, έχουν επιλεγεί ώστε να παρέχουν απρόσκοπτη ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για λόγους ασφαλείας διαθέτουν σύστημα περιορισμού ρεύματος εξόδου. Η μπαταρία επίσης, είναι απομονωμένη ηλεκτρικά από το ηλεκτρονικό κύκλωμα της MC2-WE με μία μικρή πλαστική μεμβράνη, την οποία πρέπει να αφαιρέσετε κατά την εκμάθηση (learn) και κατά την κανονική λειτουργία. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανόνες ανακύκλωσης.

Η Ασύρματη Μαγνητική επαφή MC2-WE καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών (εξαιρούνται οι μπαταρίες). Η κατασκευάστρια εταιρία Pyronix Ltd, έχει το δικαίωμα στο μέλλον να αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την εκτίμηση της βελτιώνουν τη λειτουργία, χωρίς προειδοποίηση. Κατά την απόρριψη του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανόνες ανακύκλωσης. Επίσης απαιτείται προσοχή για την προστασία του ηλεκτρονικού κυκλώματος, από πιθανές ηλεκτροστατικές εκκενώσεις μέσω του σώματος, κατά την επαφή σας με την πλακέτα της MC2-WE .

SPANISH

MC2-WE: Contacto magnético inalámbrico bidireccional con 1 cápsula, 1 entrada de alarma y una entrada de tamper

Notas de instalación: Se recomienda aprender el MC2-WE en el panel de control. Debe realizarse una prueba de nivel de señal para elegir la ubicación adecuada, asegurando un alcance inalámbrico óptimo.

Superficies de instalación: Nota: El MC2-WE puede ser montado sobre los materiales típicos de construcción como madera, PVC, ladrillos, metal, etc. Si encuentra problemas con diferentes superficies, por favor consulte con customer.support@pyronix.com

Menúes de programación requeridos

A: APRENDER DISPOSITIVO INALÁMBRICO

B: Entrada aprendida!

C: DIAGNÓSTICOS

D: PROGRAMAR ENTRADAS

Especificación Técnica

Batería: Tipo 3.0V CR2. Umbral: 2.5V +/- 5% at 25°С. Vida: Hasta 2 años

Inalámbrico: Frecuencia de transmisión: 868MHz, Transceptor FM de banda angosta.

Método de transmisión: Rotativo, completamente encryptado

Rango de transmisión: 1.6km en espacios abiertos

Materiales y medio ambiente

Color y gabinete: Blanco (o Marrón: MC1BROWN-WE). ABS 2mm

Indicación: LEDs (Señal, Batería, Alarma, Tamper)

Temperatura: Almacenamiento: -20°С a 50°С. Certificado: -10°С a 40°С.

Nominal: -10°С to 50°С

Dimensiones (A x L x P): 30 x 115 x 35mm. Magnético: 17 x 56 x 12.7mm

Por favor, observe los manuales de usuario, programación y configuración rápida para más información

Nota: El MC2-WE puede ser montado sobre los materiales típicos de construcción como madera, PVC, ladrillos, metal, etc. Si encuentra problemas con diferentes superficies, por favor consulte con customer.support@pyronix.com

Las baterías provistas han sido elegidas para proveer una larga vida de servicio, además, por razones de seguridad, con una limitada corriente de salida. La batería viene protegida de fábrica por una pieza de plástico que debe ser removida para la operación.

Este producto es comercializado sujeto a nuestras condiciones de garantía contra defectos de fabricación por un periodo de dos años (baterías excluidas). En nuestro interés por el continuo desarrollo de diseño, Pyronix Ltd. se reserva el derecho de enmendar las especificaciones sin notificación previa.

Para productos eléctricos vendidos dentro de la Comunidad Europea.

Al final de la vida útil de este producto, no debe ser desechado junto con los desperdicios domésticos. Por favor, recicle cuando existan las posibilidades de hacerlo. Averigüe consultando a las autoridades locales o al vendedor minorista para el reciclaje en su país. Para prevenir daños en los componentes, antes de tocas el interior de la unidad, deberá ser eliminada de su cuerpo toda carga estática. Esto puede efectuarse tocando algún conductor metálico conectado a tierra.

HUNGARIAN

Kétirányú vezeték nélküli nyitásérzékelő 1 reed-del, 1 zónabemenettel és 1 tamper bemenettel.

Telepítési feljegyzések:

Az MC2-WE-t a központtal fel kell ismertetni. Jelerősség-tesztet kell végrehajtani, hogy a vezeték nélküli hatósugár szempontjából ideális elhelyezést meg tudjuk találni.

Telepíthető felületek: Az MC2-WE a szokásos épületfelületekre telepíthető: fa, PVC, téglá, fém, stb... Ha problémába ütközik különböző felületek esetében, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk: customer.support@pyronix.com

A programozás lépései:

A: Vezeték nélküli eszközök felismertetése

B: Bemenet felismerve

C: Diagnosztika

D: Bemenetek beállítása

Elem:

Típus: 3,0V CR2

Határérték: 2,5V +/- 5% 25°С-on.

Élettartam: Akár 2 év

Rádió specifikációk:

Átviteli frekvencia: 868 MHz, FM adó-vevő keskenysáv

Átviteli mód: teljesen titkosított frekvenciagörgetés

Átviteli távolság: 1,6 km szabadtérben

Az eszköz anyaga és környezeti feltételek

Szin és készülékház: fehér (vagy barna: MC1BROWN-WE). 2mm ABS

Visszajelzés: LED-ek (jel, elem, riasztás, szabotázs)

Hőmérséklet: Tárolás: -20 °C-tól 50 °C-ig. Működési: -10°C-tól 40 °C-ig.

Nominális: -10°C-tól 50 °C-ig

Méretek: 30 x 115 x 35 mm. Mágnes: 17 x 56 x 12,7 mm

Kérjük nézze át a központ felhasználói, programozói és gyorsbeállításait tartalmazó kézikönyvet bővebb információkért.

Megjegyzés: Az MC2-WE a szokásos épületfelületekre telepíthető: fa, PVC, téglá, fém, stb... Ha problémába ütközik különböző felületek esetében, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk: customer.support@pyronix.com

A mellékelt elemeket úgy választottuk ki, hogy hosszú élettartamot biztosítsanak, miközben - biztonsági okokból - a kimeneti áram korlátozott. Az elem vásárláskor egy műanyagdarabbal védett, amit el kell távolítani az üzemelés megkezdéséhez. A készülék leszerelésekor az elemet el kell távolítani, és a helyi előírásoknak megfelelően külön kezelni (szelektív hulladékgyűjtés).

A termék a standard garancia feltételeink szerint kerül forgalomba; a gyártásból eredő hibákkal szemben két év garanciát vállalunk (nem beleértve az elemeket). A folyamatos fejlesztések miatt a Pyronix Ltd. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül eltérjen az itt megadott specifikációk-tól. Az Európai Közösség területén értékesített termékek életének végénél a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, ahol lehetséges, válasszák az újrahasznosítást. Ezekről a lehetőségekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy forgalmazójánál. Az alkatrészek esetleges károsodásának elkerülésének érdekében a felhasználó/telepítő testén felgyülemlett statikus töltést le kell vezetni, mielőtt az eszköz belsejéhez hozzárúnk. Ez egy földelt fémes vezető megérintésével megvalósítható.

TURKISH

MC2-WE: 1 reed, 1 giriş ve tamper girişli Çift yönlü Kablosuz manyetik kontak

Uygulama Notları: MC2-WE 'nin kontrol paneline tanıtılması tavsiye edilir. En iyi kablosuz mesafeyi sağlamak için en uygun ortam seçilerek bir sinyal gücü testi yapılmalıdır.

Uygulama Yüzeyleri: NOT: MC2-WE ahşap, PVC, tuğla veya metal gibi yüzeylere montajı yapılmalıdır. Farklı yüzeylerde herhangi bir problemle karşılaşırsanız lütfen customer.support@pyronix.com adresinden iletişime geçiniz.

Programlama Menüsü için gereken:

A: KABLOSUZ CİHAZI ÖĞREN

B: Giriş Öğrenilmiş!

C: TANILAMA

D: PROGRAM GİRİŞLERİ

Teknik Sartname

Batarya: Tip: 3.0V CR2. Eşik Gerilimi: 2.5V +/- 5% at 25°С. Pil ömrü: 2 Yıla kadar

Kablosuz:

Aktarma Frekans: 868MHz, Dar Band FM Verici

Aktarma Yöntemi: Tam Şifreli Aktarma

Aktarma Mesafesi: Açık alanda 1,6 Km

Malzeme ve Çevre Koşulları

Renk ve Kasa: Beyaz (veya Kahverengi: MC1BROWN-WE). 2mm ABS plastik

Gösterge : LED'li (Sinyal, Batarya, Alarm, Tamper)

Sıcaklık Aralığı:

Depolama: -20°С ile 50°С

Sertifikalı: -10°С ile 40°С

Nominal: -10°С ile 50°С

Ölçüler (Y x G x D): 30 x 115 x 35mm.

Manyetik (Y x G x D): 17 x 56 x 12.7mm

Daha fazla bilgi için kontrol panelinin kullanıcı, programlama ve hızlı kurulum kılavuzlarına bakın.

NOT: MC2-WE ahşap, PVC, tuğla veya metal gibi yüzeylere montajı yapılmalıdır. Farklı yüzeylerde herhangi bir problemle karşılaşırsanız lütfen customer.support@pyronix.com adresinden iletişime geçiniz.

Verilen bataryalar güvenlik nedeni ve uzun hizmet ömrü sağlamak için sınırlı çıkış akımına sahiptir. Bataryalar bir parça plastikle korunmuştur. Çalışması için bu parça kaldırılmalıdır. Ürünü atarken, pil yerel yönetmeliklere uygun olarak çıkarılmalı ve ayrı olarak imha edilmelidir.

Bu ürün standart garanti koşullarına tabi olarak satılmaktadır ve iki yıl boyunca işçilik hatalarına karşı garantilidir (piller hariç). Sürekli bakım ve tasarım açısından, PYRONIX Ltd, önceden bildirimde bulunmaksızın, teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Elektrikli ürünler Avrupa Birliği içerisinde satılır. Elektrikli ürünlerin ömrü bittiğinde ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın ve geri dönüşüm için ülkenizdeki yerel yetkililere veya danışmanlara danışın. Elektronik bileşenlerde oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek için, bileşenlerin dokunmadan önce yücuttaki statik elektriğin atılması gereklidir. Bazı topraklı/topraklanmış metallere dokunarak yücuttaki statik elektrik atılabilir.

POLISH

MC2-WE: Dwukierunkowy bezprzewodowy kontakt magnetyczny z jednym stykiem kontaktronu, 1 wejściem i 1 wejściem sabotażowym

Uwagi instalacyjne: Rekomenduje się, aby MC1 WE był wczytany w centralę. Proszę sprawdzić siłę sygnału, aby zapewnić, że wybrana lokalizacja zapewnia optymalny zasięg bezprzewodowy.

Powierzchnie instalacji: UWAGA: MC2-WE może być mocowany na typowych budowlanych materiałach, takich jak: drewno, PVC, cegła lub metal itp. Jeśli występują jakieś problemy z powierzchnią prosimy o kontakt z customer.support@pyronix.com

Wymagane programowanie z Menu

A: Wczytywanie URZ.BEZPRZEWODOWYCH

B: Wejście wczytane!

C: DIAGNOSTYKA

D: PROGRAM.WEJSC

Specyfikacja techniczna

Bateria: Typ: 3.0V CR2. Wartość graniczna: 2.5V +/- 5% przy 25°С. Żywotność: do 2 lat

Bezprzewodowe: Częstotliwość transmisji: 868MHz, niskopasmowy nadajnik-odbiornik FM Metoda transmisji: w pełni kodowana

Zasięg: 1.6km w przestrzeni otwartej

Materiały i środowisko

Kolor obudowy: Biały (lub brązowy: MC1BROWN-WE). 2mm ABS

Wskaźniki: LED (Sygnał, Bateria, Alarm, Sabotaż)

Temperatura: przechowywania:-20°С do 50°С. certyfikowana:-10°С do 40°С.

Nominalna:-10°С do 50°С

Wymiaty (W x S x G): 30 x 115 x 35mm. Magnes: 17 x 56 x 12.7mm

Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje zawarte w instrukcji centrali użytkownika, instalatora oraz krótkim przewodniku programowania.

UWAGA: MC2-WE może być mocowany na typowych budowlanych materiałach, takich jak: drewno, PVC, cegła lub metal itp. Jeśli występują jakieś problem z powierzchnią prosimy o kontakt z customer.support@pyronix.com

Baterie dostarczane zostały tak dobrane, by zapewnić długoterminową pracę, jednakże, z powodu bezpieczeństwa mają ograniczoną wydajność prądową. Bateria jest zabezpieczona przy zakupie poprzez przesłonkę plastikową, która musi być wyciągnięta przed użyciem. W przypadku utylizacji produktu, bateria musi zostać wyjęta i utylizowana zgodnie z lokalnym prawem.

Ten produkt jest sprzedawany zgodnie z naszą standardową gwarancją, obejmującą uszkodzenia powstałe w montażu, przez okres 2 lat (bez baterii). Z powodu ciągłego podnoszenia jakości designu, Pyronix Ltd rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Dla produktów elektrycznych sprzedawanych na obszarze Unii Europejskiej.

Wraz z końcem żywotności produktu, produkt nie może być utylizowany w odpadach domowych. Prosimy utylizować w specjalizowanych miejscach. .Prosimy o sprawdzenie w Państwa lokalnych urzędach, lub też u sprzedawcy, gdzie znajduje się punkt zbiórki zużytego sprzętu. Aby uniknąć możliwego uszkodzenia elementów, ewentualna elektrostatyka musi zostać wyeliminowana z Państwa ciała, przed utworzeniem i manipulacją wewnątrz urządzenia. Można to wykonać poprzez dotknięcie uziemionego metalowego przewodnika.